

高天井用LED照明

工場・施設向けの業務用

倉庫・工場・店舗などの
省エネ・コスト削減対策を支援します。

ソケットタイプ[E39]

防水タイプ

高輝度ソケットタイプ[E39]



B-cube

BWH Series 水銀灯タイプLED

※入力電力は100~240Vとしています

型名	光源色	サイズ(mm)		重量(kg)	配光角	定格電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	色温度(K)	相当電球
		直径	長さ							
BWH-WRN060	白色	φ200	260	1.53	120°	60W	6300	40000	6000	250w 水銀灯
BWH-WRN090		φ200	260	1.60		90W	9450			400w 水銀灯
BWH-WRN120		φ300	360	3.00		120W	12480			550w 水銀灯
BWH-WRN150		φ300	360	3.23		150W	16000			700w 水銀灯
BWH-WRN180		φ300	360	3.23		180W	19200			360w メタハラ

※寿命については、一般用照明器具の主光源として使用する場合のLEDの寿命は、全光束が初期全光束の70%または光度が初期全光度の70%に低下するまでの時間とする。

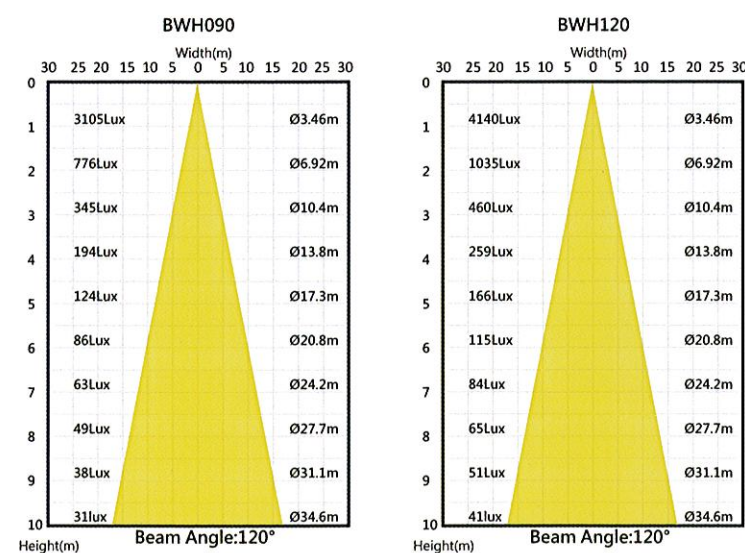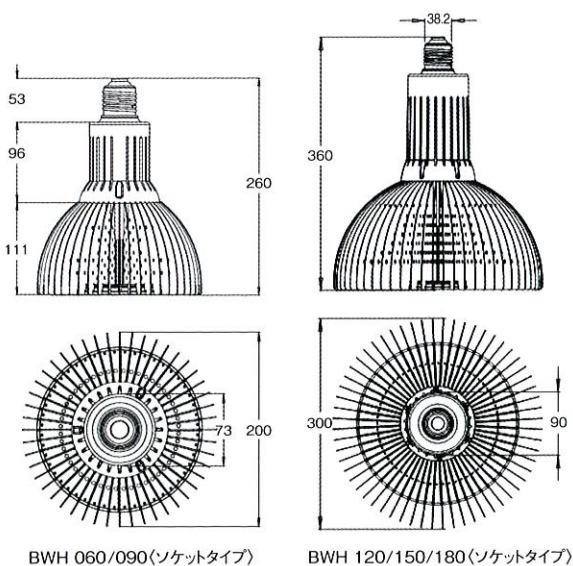

B-cube

BWH Series 水銀灯タイプLED

型名	光源色	サイズ(mm)	重量(kg)	配光角	定格電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	相当電球
BWH-1000	昼光色	φ327×366	4.4	60°	250W	28000	5000	1kw~1.5kw

